

特定省電力防犯センサー

トラクトベース


トラクトエミッター

TractBase/TractEmitter

侵入検知をデジタル伝送で通報

TractBase/TractEmitterは電話回線も携帯電話も不要の侵入者検知用ユニットです。

TractEmitterが侵入者を検知すると、TractBaseに電波で通報し、TractBaseがランプと断続音でお知らせします。

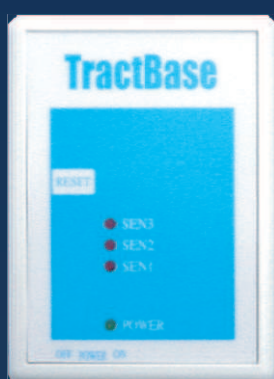

(受信機)




(発信機)

直販価格

TractBase ¥26,000 (税抜) / TractEmitter ¥18,800 (税抜)

動作はとてもシンプル

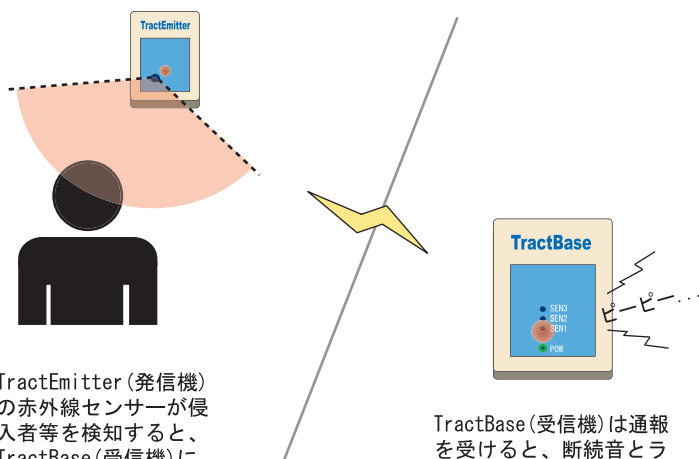

TractEmitter (発信機)の赤外線センサーが侵入者等を検知すると、TractBase (受信機)に電波で通報します。

TractBase (受信機)は通報を受けると、断続音とランプでお知らせします。

様々な用途でご利用になれます

通常の防犯用途として

近くの建物への侵入者を検知させたり、車の盗難や車上荒しなどの対策として

危険な場所への侵入通報として

小さなお子様などが、施設内の危険な場所へ接近、侵入したことを知りたいときに。

人や動物の接近、通過の検知に

人の出入りや動物などの接近、通過を知りたいときに。



株式会社 アドコン

シンプルで使いやすい


TractBase(受信機)/TractEmitter(発信機)は、設定も取り付けも非常に簡単に行えます。

基本料や通話料0円

電話回線や携帯電話機などを使いませんので基本料や通話料がかかりません。

電波到達距離が屋内同士最大300m 免許申請不要の長距離通信

モルタル作りの家屋で、屋内同士の利用では電波到達距離が最大300mまで。屋外だと見通し最大800mの範囲でご利用になれます。使用している電波は特定小電力チャンネルを使用している為、免許も不要です。

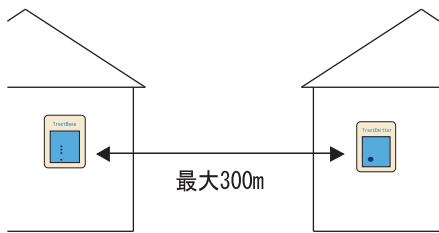


電波の到達距離も確認可能

設置をする前に、予め電波の届く範囲を確認して頂けるように、到達エリア確認モードを装備しています。

1台の受信機で発信機3個所の識別


1つの受信機で、3個所に設置した発信機の識別が可能です。受信機本体には、それぞれ識別用に3つのランプがあり、発信元をランプで特定できます。

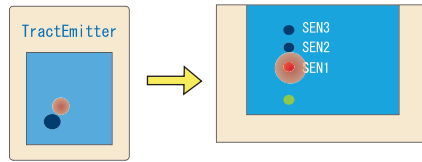

発信機ナンバーを1に設定した発信機が検知すると、受信機のSEN1ランプが点滅します。

送受信機をIDでグループ化 同一IDなら複数箇所でも受信可能

電波が届く同一範囲内で、発信機、受信機を内蔵のIDチャンネルでグループ化できます。同一のIDなら、1つの発信機に2つの受信機など色々な組み合わせができます。

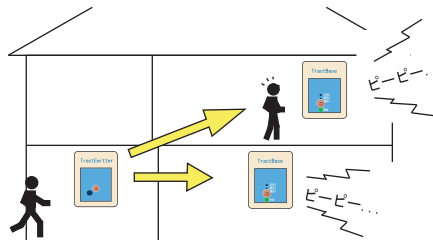


発信機は電池で3ヶ月動作

発信機はアルカリ乾電池を使用して、1日1回未滿の通報で連続3ヶ月以上利用できます。

高性能赤外線センサー

発信機には、人が発する赤外線の動きを検知するセンサーを内蔵しています。検知範囲は、センサー中心から最大5mです。



設定簡単、直ぐにご利用いただけます

発信機と受信機のIDチャンネルと発信機ナンバーを設定し、設置場所に電波が届くことを確認したら、直ぐに利用いただけます。

軽量、コンパクト

発信機、受信機ともタバコケースくらいの大きさで、非常に軽く出ていますので、取り付けも簡単です。

TractBaseの主な仕様

形式	特定小電力無線受信機
電源	A Cアダプタ
停電保証	オプションのニッケル水素充電池により可能
動作温度、湿度	温度：0℃～40℃、湿度：15%～80%（結露のないこと）
周囲環境	屋内使用、腐食性ガスのないこと 粉塵等汚れの激しい場所では保護が必要
停電保証充電池	006P DC9V、ニッケル水素充電池
寸法(mm)	67(W)×92(H)×29(D) アンテナ、突起部分を除く
重量	約100g 電池を除く

TractEmitterの主な仕様

形式	MPモーションセンサー付き特定小電力無線発信機
電源	006P型アルカリ乾電池 外部電源 DC9V～15V センタープラス 外部電源と非充電タイプの電池との併用は不可
センサー	MPモーションセンサー
動作温度、湿度	温度：0℃～40℃、湿度：15%～80%（結露のないこと）
周囲環境	屋内使用、腐食性ガスのないこと 粉塵等汚れの激しい場所では保護が必要
寸法(mm)	67(W)×92(H)×29(D) アンテナ、突起部分を除く
重量	約90g 電池を除く

* 発信機、受信機の詳細な仕様は、取扱説明書でご確認ください。

製品内容

受信機

名称	数量
TractBase本体	1台
A Cアダプタ	1個
保証書(購入後1年間保証)	1枚

発信機

名称	数量
TractEmitter本体	1台
プラグ	1個
保証書(購入後1年間保証)	1枚

- * 発信機で利用する006P型乾電池は、別途お買い求め下さい。
- * 受信機の停電保証充電池は、オプションです。別途お買い求め下さい。
- * 取扱説明書は製品に付属しておりません。別途、製品サイトから最新版をダウンロードしてご利用ください。
- * 取扱説明書(A5版)を別途購入して頂くことも可能です。ご購入の際には販売店、または弊社までお問い合わせください。
- * 実際の製品内容は、仕様の変更などで変わる場合があります。最新情報は、弊社サイトにてご確認ください。

発信機と受信機をセットで購入される場合の保証書は、セットで1枚となります。

まずは、インターネットで確認！

まずは、インターネットで製品の詳細な仕様や、取り扱い説明書をご覧ください。

<http://www.adocon.jp/>